

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΡΟΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ

Τα ρολά ασφαλείας από αλουμίνιο βαρέως τύπου διπλού τοιχώματος είναι κατάλληλα για βιομηχανίες, γκαράζ και αποθήκες με μεγάλα ανοίγματα, μεγάλη ανεμοπίεση και με υψηλές απαιτήσεις ασφαλείας και μόνωσης κατά του θορύβου και της θερμοκρασίας.


Κατασκευάζονται από διελασμένα προφίλ αλουμινίου (ύψος 10,0cm) διπλού τοιχώματος, πάχους 1,6mm έκαστο. Στην άκρη των προφίλ προσαρμόζονται ειδικές τάπες από πολυαμίδιο για μείωση της τριβής και του θορύβου.

Το τελευταίο μέρος του ρολού (κατωκάσι) αποτελείται από γαλβανισμένη λαμαρίνα κλειστού τύπου, πάχους 1mm και είναι ενισχυμένο με γωνιά γαλβανιζέ 30 X 45 X 3mm για μεγαλύτερη αντοχή, ενώ στο σημείο που εφάπτεται με το έδαφος τοποθετείται λάστιχο PVC για περισσότερη στεγανότητα. Στο κατωκάσι τοποθετούνται επίσης ειδικές χειρολαβές για την χειροκίνηση του ρολού, ενώ είναι δυνατή και η υποδοχή κλειδαριών ασφαλείας.

Τα ρολά κινούνται μέσα σε οδηγούς από γαλβανισμένη λαμαρίνα, οι οποίοι φέρουν στεγανωτικό λάστιχο και βουρτσάκι για την μείωση θορύβου και της σκόνης κατά την λειτουργία του ρολού. Οι οδηγοί αυτοί μπο-

ρεί να είναι σχήματος "Π" σε διαστάσεις 4,0 X 4,0cm ή σχήματος "Ω" σε διαστάσεις 7,0 X 7,0cm ή 7,0 X 12,0cm, ανάλογα με το μέγεθος του ρολού.

Η λειτουργία του ρολού μπορεί να γίνει χειροκίνητα ή ηλεκτροκίνητα με τα κατάλληλα μοτέρ, ανάλογα με τις διαστάσεις του ρολού και την συχνότητα χρήσης του. Ρολά και οδηγοί βάφονται σε όποιο χρώμα RAL ηλεκτροστατικής βαφής επιθυμεί ο πελάτης.

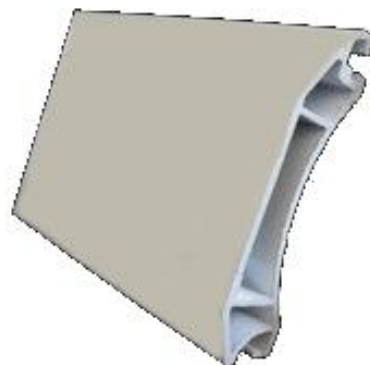

ΤΥΠΟΣ	Αλουμίνιο βαρέως τύπου διπλού τοιχώματος
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	Αλουμίνιο
ΥΨΟΣ ΠΡΟΦΙΛ	10,0cm
ΒΑΡΟΣ	14kg/m ²

ΓΡΑΦΕΙΑ - ΕΚΘΕΣΗ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ:

Ηφαίστου 77, 190 10 Καλύβια Αττικής, Τ.Θ. 214 * Τηλ: 22990 47.800-050 * Fax: 22990 47.688

Http:// www.safedoor.gr * e-mail: info@safedoor.gr